


Indicatoare de nivel

Indicator de nivel cu plutitor reglabil

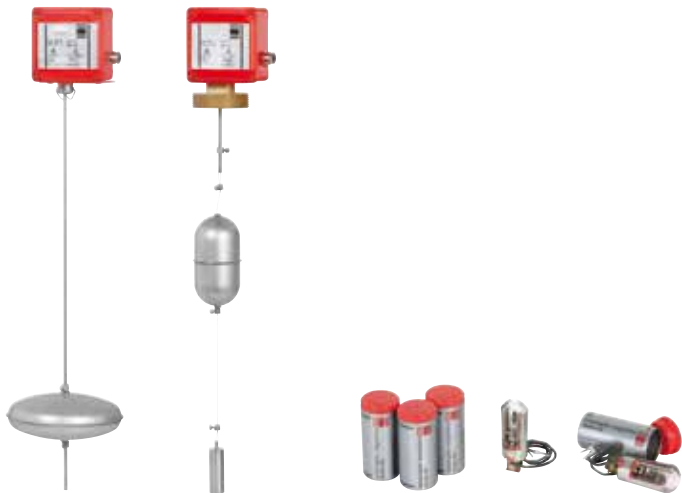

290

291

262

Mod. 290 EN

Conexiune: Suport cu 2 suruburi M.8 x...
 Material: Otel inoxidabil
 Domeniul standard de fluctuatie: 495 mm.
 Plutitor: Ø150x60 reglabil
 Numarul maxim de comutatoare: 1

Mod.291 EN

Conexiune: Filet interior
 R: 2 1/2"
 Material: Otel inoxidabil - Alama PMS-19 bar
 Domeniul standard de fluctuatie: 3.000 mm.
 Domeniul maxim de fluctuatie: 30.000 mm.
 Plutitor: Ø60x120 reglabil
 Numarul maxim de comutatoare: 1

Acest dispozitiv garanteaza un control, o reglare si o semnalizare fiabila, automata si sigura, a nivelului lichidelor in: rezervoare, cisterne, etc.

In functie de model



-60°C pana la +150°C



19,00 bar



Lichide

Indicator de nivel cu plutitor



CC

CM

SC

I F D

Mod. 076 EN

Conexiune: Flansa
 DN: 25
 Conexiune (SC): Flansa cu 4 suruburi M. 16x40
 Material: Fonta PN-16
 Otel inoxidabil PN-16 (SC)
 Nivelul standard de fluctuatie: 120 mm.
 Plutitor: Ø60x120
 Numarul maxim de comutatoare: 10
 Distanța dintre centrele flanselor: 190 sau 250 mm.
 Sticla de nivel (CM): F = Fata D = Dreapta I = Stanga
 Robinet de evacuare: Mod. 999 1/2" prindere cu inel taietor

Acest dispozitiv garanteaza un control, o reglare si o semnalizare fiabila automata si sigura, a nivelului lichidelor in: cazanele de abur, vasele sub presiune, preincalzitoare, procese, etc.

In functie de model



-60°C pana la +300°C



16,00 bar



Abur/Lichide

Mod. 262

Conexiune: M.4
 Tensiune: 220 V.A.C

Se folosesc pentru Mod. 290, 291 si 076